




MARSOU ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - SECULT

RESTAURAÇÃO DA PARÓQUIA CATEDRAL SANT'ANA, LOCALIZADA NA PRAÇA TASSO DE
CAMARGO, ESQUINA COM RUA 25 DE JULHO, 80, CIDADE DE GOI-AS - GO

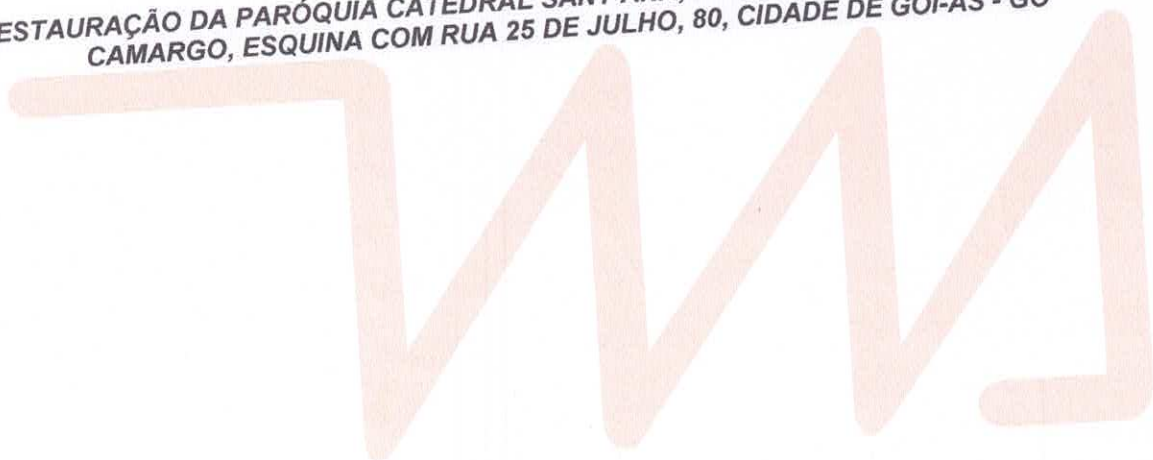



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Prezados Senhores,

Marsou Engenharia Eireli, CNPJ/MF n.º 01.278.335/0001-39, sediada à Rua 1136, nº 445, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP 74.180-150, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa proposta, cujo preço global é de **R\$ 3.057.153,52 (três milhões, cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).**

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura.

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que as variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, conforme item 21.6.2.2 do Edital.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante do Edital.


Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses.




MARSOU ENGENHARIA LTDA.

Tomada de Preços nº: 02/2022	Data Abertura : 14/12/2022	Hora: 14:00
Local: Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, Praça DR. Pedro Ludovico Teixeira, nº 02, Edifício Marieta Telles Machado, Sala de Reuniões/ 2º Andar, Setor Central, Goiânia, GO		Processo nº: 202217645002640
Nome da Empresa: Marsou Engenharia	Razão Social: Marsou Engenharia Eireli	
Endereço da Empresa: Rua 1136, nº 445, Setor Marista, Goiânia, Goiás		CNPJ nº: 01.278.335/0001-39
Telefone: (62) 3281-8187	Fax:	
Nome do Responsável Legal: Vicente Souto Junior		CPF: 359.689.071-34
RG: 1.193.904	Órgão Exp.: SSP-GO	End. Residencial: Rua 34-A, nº 307, AP 2800, Setor Marista, Goiânia-GO
Estado civil: Casado		
Telefone: (62) 3281-8187	E-mail: vicente@marsou.com.br	Cel: (62) 98117-8313
Dados bancários: Caixa Economica Federal – 104, Agência: 1575, Conta Corrente: 76949-0		

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

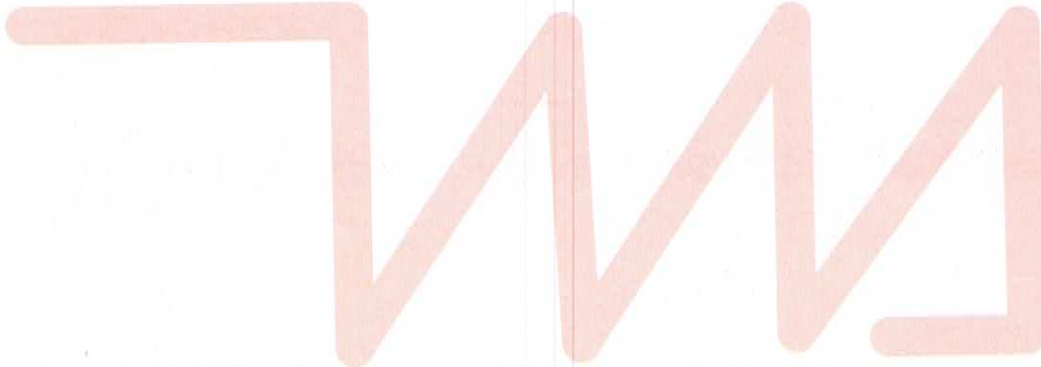


MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO

PLANILHA RESUMO



Obra:	Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
Local:	Praça Tasso Camargo - Centro. Cidade de Goiás - GO

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	102.741,89
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	77.714,00
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	75.905,37
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	120.652,17
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	540.057,76
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	242.007,12
7	ARQUEOLOGIA	44.646,13
8	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.270,08
9	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	37.193,69
10	PINTURA	130.654,75
11	PISOS	482.045,24
12	FORROS	78.957,18
13	COBERTURA	438.547,01
14	RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR	73.279,31
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.739,08
16	DIVERSOS	9.113,64
17	LIMPEZAS	11.303,92
TOTAL		2.469.828,34
BDI 23,78%		587.325,18
TOTAL GERAL		3.057.153,52

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO

ÁREA: 1.954,25 M2

Referencia GOINFRA - Julho / 2022 - Tabela T 175 / Sem Desoneração (Onerada)

BDI: 23,78%

Referencia SINAPI - Junho / 2022 - Tabela - Sem Desoneração (Onerada)



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL
1 - ADMINISTRAÇÃO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	270809	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO ACO ESCOVADO 42X60 CM	UND	1,00	508,86	5,12	513,98
1.1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M²	8,00	352,00	2,55	2.836,40
1.1.3	CP-01	COMPOSIÇÃO	ALVARÁ DE OBRA	UND	1,00	660,62	0,00	660,62
1.1.4		SITE CREA-GO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/RRT - CREA-GO/CAU	UND	1,00	0,00	229,26	229,26
1.1.5		BANCO DE PREÇOS	SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MAQUETE DIGITAL 3D CONTENDO RENDERIZAÇÃO E VIDEO	UND	1,00	0,00	2.315,48	2.315,48
1.1.6		BANCO DE PREÇOS	AS-BUILT DINÂMICO SOB DEMANDA ATE 1 ALTERAÇÃO POR VIGÊNCIA CONTRATUAL	UND	1,00	0,00	2.315,48	2.315,48
1.1.7		BANCO DE PREÇOS	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO	UND	1,00	0,00	53.181,23	53.181,23
1.1.8		BANCO DE PREÇOS	PROJETO ESTRUTURAL / REFORÇO ESTRUTURAL	UND	1,00	0,00	40.689,44	40.689,44
TOTAL ITEM 1.1								102.741,89
1.2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE							
1.2.1	271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	4.900,00	13,12	0,00	64.288,00
1.2.2	271500	GOINFRA	CAFE DA MANHA	RE	4.900,00	2,74	0,00	13.426,00
TOTAL ITEM 1.2								77.714,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM							
1.3.1	20212	GOINFRA	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA(BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's. EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	M²	30,00	164,02	41,77	6.173,58
1.3.2	CP-02	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO INTERNA	H	32,00	0,00	12,06	385,92
1.3.3	CP-03	COMPOSIÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO INTERNA	H	32,00	0,00	12,06	385,92
1.3.4	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	UND	1,00	1.453,01	1.658,92	3.111,93
1.3.5	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	UND	1,00	4.042,75	617,99	4.660,74
1.3.6	20600	GOINFRA	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS -	M²	451,50	50,93	15,99	30.214,38
1.3.7		MERCADO	LONA ARTÍSTICA EXPOSITIVA PARA TAPUME	M²	451,50	68,60	0,00	30.972,90
TOTAL ITEM 1.3								75.905,37
1.4	ANDAIMES E PROTEÇÕES							
1.4.1	60104	GOINFRA	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	M	6.600,00	14,79	2,03	111.018,60
1.4.2	60105	GOINFRA	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M²	1.263,75	5,08	2,55	9.633,57
TOTAL ITEM 1.4								120.652,17
1.5	MÃO DE OBRA PERMANENTE							
1.5.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	2.200,00	0,00	80,72	177.589,72
1.5.2	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	3.300,00	0,00	42,86	141.422,82
1.5.3	250111	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS	H	3.300,00	0,00	11,41	37.643,76
1.5.4	250110	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	3.300,00	0,00	15,38	50.741,46
1.5.5	250105	GOINFRA	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	H	3.300,00	0,00	14,25	47.025,00
1.5.6	250113	GOINFRA	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	H	2.640,00	0,00	17,00	44.880,00
1.5.7	250109	GOINFRA	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	H	2.860,00	0,00	14,25	40.755,00
TOTAL ITEM 1.5								540.057,76
1.6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO							
1.6.1	21602	GOINFRA	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M²	1.954,25	36,43	0,00	71.193,33
1.6.2	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	96.593,79	0,68	0,00	65.587,18
1.6.3	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m³	13.566,40	7,22	0,00	98.003,70
1.6.4	20200	GOINFRA	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M²	1.954,25	3,70	0,00	7.222,91
TOTAL ITEM 1.6								242.007,12

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO	ÁREA: 1.954,26 M2
Referencia GOINFRA - Julho / 2022 - Tabela T 175 / Sem Desoneração (Onerada)	BDI: 23,78%
Referencia SINAPI - Junho / 2022 - Tabela - Sem Desoneração (Onerada)	



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL
1.7			ARQUEOLOGIA					
			ARQUEOLOGIA DE CAMPO					
1.7.2	11867	ORSE	ARQUEÓLOGO DE CAMPO	MÊS	3,00	0,00	7.272,00	21.816,00
1.7.3	11868	ORSE	AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA	H	480,00	0,00	5,52	2.649,60
			ENDOSSO INSTUCIONAL					
1.7.4	Conforme Portaria 149 de 29 de Abril de 2021	SECULT	ENDOSSO INSTITUCIONAL	UND	1,00	0,00	8.180,53	8.180,53
1.7.5	Conforme Portaria 149 de 29 de Abril de 2021	SECULT	CAIXA DE MATERIAL RESGATADO	UND	3,00	4.000,00	0,00	12.000,00
			TOTAL ITEM 1.7					44.646,13
			TOTAL ITEM 1 - ADMINISTRAÇÃO					1.203.724,44
			2 - REVITALIZAÇÃO					
2.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ESTRUTURAS E PAREDES					
2.1.1	20118	GOINFRA	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	M³	36,00	0,00	35,28	1.270,08
			TOTAL ITEM 2.1					1.270,08
2.2			PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					
2.2.1	CP-04	COMPOSIÇÃO	EXAME À PERCUSSÃO ATRAVÉS DE MARTELO DE BORRACHA COM IDENTIFICAÇÃO ED TRECHOS DETERIORADOS	M²	343,80	0,00	2,01	691,04
2.2.2	CP-05	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO CUIDADOSA DAS ARGAMASSAS COM COMPROMETIMENTO MECÂNICO OU FÍSICO - EMBOÇO E REBOCO	M²	343,80	0,00	5,64	1.939,99
2.2.3	CP-06	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ELEMENTOS ESPÚRIOS	M²	2.669,01	0,00	3,02	8.060,41
2.2.4	100102	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)	M²	120,00	57,68	37,00	11.361,60
2.2.5	CP-07	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE TRINCA	M²	87,00	17,90	18,89	3.200,73
2.2.6	CP-08	COMPOSIÇÃO	ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA DOLOMÍTICA DE GRANULOMETRIA PROSSA E GRÃOS ANGULARES - EMBOÇO, REBOCO	M²	343,80	8,54	17,54	8.966,30
2.2.7	CP-09	COMPOSIÇÃO	EMBRUCHAMENTO DE FISSURAS E LACUNAS EVIDENCIADAS APÓS DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS COM PEQUENOS BLOCOS DE TIJOLO CERÂMICO OU PEDRA FIXADAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA, TRAÇO 1:3	M²	42,98	31,46	29,27	2.609,87
2.2.8	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CIM3)	M²	2,20	38,69	28,92	148,74
2.2.9	101965	SINAPI-COMPOSIÇÃO	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS SENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,50	122,62	20,72	215,01
			TOTAL ITEM 2.2					37.193,69
2.3			PINTURA					
2.3.1	260104	GOINFRA	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M²	3.017,21	0,00	4,82	14.542,95
2.3.2	260105	GOINFRA	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M²	125,00	2,05	6,04	1.011,25
2.3.3	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M²	3.017,21	1,63	8,56	30.745,37
2.3.4	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	M²	3.017,21	8,41	8,08	49.753,79
2.3.5	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	M²	125,00	10,16	13,17	2.916,25
2.3.6	CP-10	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO MECÂNICA DE PÁTINA BIOLÓGICA COM USO DE ESPÁTULA OU ESCOVAS, DE ACORDO COM A ESPESSURA DA CAMADA, COM POSTERIOR ENXÁGUE COM ÁGUA	M²	754,30	0,00	4,82	3.635,74
2.3.7	CP-11	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE BIOCIDA À BASE DE ÁGUA P/TRATAMENTO DE INFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS, ALGAS E LÍQUENS	M²	754,30	23,89	6,03	22.568,73
2.3.8	88488	SINAPI-COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	348,20	10,26	5,48	5.480,67
			TOTAL ITEM 2.3					130.654,75
2.4			PISOS					
2.4.1	CP-27	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM PEDRA ARDÓSIA INCLUSIVE RETIRADA CONTRA PISO	M²	1.324,77	0,00	14,81	19.622,96
2.4.2	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	132,48	65,34	7,84	9.694,67

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO				ÁREA: 1.954,26 M2				
Referencia GOINFRA - Julho / 2022 - Tabela T 175 / Sem Desoneração (Onerada)				BDI: 23,78%				
Referencia SINAPI - Junho / 2022 - Tabela - Sem Desoneração (Onerada)								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL
2.4.3	041003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOLOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M³	105,98	0,00	24,13	2.557,34
2.4.4	041002	GOINFRA	APOLOAMENTO	M²	1.324,77	0,00	4,82	6.385,39
2.4.5	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M²	1.324,77	23,89	10,05	44.962,69
2.4.6	220913	GOINFRA	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	M²	1.324,77	244,21	33,02	367.265,99
2.4.7	220917	GOINFRA	RODAPÉ DE GRANITO	M	600,00	32,23	10,14	25.422,00
2.4.8	CP-28	COMPOSIÇÃO	HIGIENIZAÇÃO DE PEDRA ARDÓSIA DO CORO	M²	200,00	8,15	12,06	4.042,00
2.4.9	220058	GOINFRA	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM	M²	60,00	22,47	12,40	2.092,20
TOTAL ITEM 2.4								482.045,24
2.5			FORROS					
2.5.1	20131	GOINFRA	DEM.FORRO PACOTE /ESTR.MAD.C/TR.ATE CB. E CARGA	M²	793,38	0,00	4,52	3.586,08
2.5.2	12023	ORSE	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO INCLUSIVE SOBRE PERFIS METÁLICOS	M²	793,38	95,00	0,00	75.371,10
TOTAL ITEM 2.5								78.957,18
2.6			COBERTURA					
2.6.1	CP-12	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO CUIDADOSA DAS TELHAS COM REAPROVEITAMENTO	M²	1.378,61	0,00	8,82	12.161,49
2.6.2	CP-13	COMPOSIÇÃO	HIGIENIZAÇÃO DAS TELHAS DE BARRO COM LAVAGEM COM DETERGENTE ALCALINO E ESCOVAÇÃO COM ESCOVAS DE CERDAS DE NYLON	M²	1.378,61	2,40	6,03	11.621,68
2.6.3	CP-14	COMPOSIÇÃO	REVISÃO DO TELHADO	M²	1.378,61	0,00	10,82	14.916,56
2.6.4	CP-15	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA DE PARTES DANIFICADAS E/OU INEXISTENTES COM MADEIRAS DE 1ª QUALIDADE	M	827,17	245,00	5,90	207.535,95
2.6.5	140301	GOINFRA	TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO	M²	1.378,61	6,07	2,05	11.194,31
2.6.6	11758	ORSE	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO RESINADA, COMP=46,00CM, 26,00UN/M², MARCA UNIÃO OU SIMILAR	UND	35.844	3,63	0,00	130.113,21
2.6.7	160421	GOINFRA	MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN	M²	1.378,61	0,00	5,49	7.568,57
2.6.8	CP-16	COMPOSIÇÃO	AMARRAÇÃO DE TELHAS COM ARAME GALVANIZADO	M²	1.378,61	2,16	8,74	15.026,85
2.6.9	160603	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M²	102,00	54,27	40,67	9.683,88
2.6.10	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	83,45	29,23	34,80	5.343,30
2.6.11	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	150,00	47,96	3,69	7.747,50
2.6.12	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UND	37,00	10,42	14,64	927,22
2.6.13	81733	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	UND	15,00	27,05	14,64	625,35
2.6.14	81679	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO CÔNICO DIAM. 100 X 40	UND	2,00	8,33	7,16	30,98
2.6.15	81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	UND	4,00	4,93	9,11	56,16
2.6.16	82301	GOINFRA	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	M	20,00	6,55	7,80	287,00
2.6.17	160404	GOINFRA	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	294,44	0,44	12,15	3.707,00
TOTAL ITEM 2.6								438.547,01
2.7			RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR					
2.7.1	CP-17	COMPOSIÇÃO	HIGIENIZAÇÃO	M²	120,00	15,26	42,77	6.963,60
2.7.2	CP-18	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO MANUAL DE REPINTURAS	M²	120,00	15,64	53,22	8.263,11
2.7.3	CP-19	COMPOSIÇÃO	MAPEAMENTO DE DANOS AO SUPORTE	M²	120,00	0,00	38,69	4.642,80
2.7.4	CP-20	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADA	M²	8,00	0,00	5,38	43,00
2.7.5	CP-21	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS	M²	8,00	32,16	301,18	2.666,72
2.7.6	CP-22	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M²	120,00	165,78	40,94	24.806,40
2.7.7	CP-11	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE BIOCIDA À BASE DE ÁGUA P/TRATAMENTO DE INFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS, ALGAS E LÍQUENS	M²	120,00	23,89	6,03	3.590,40
2.7.8	CP-23	COMPOSIÇÃO	NIVELAMENTO DAS PERDAS	M²	8,00	37,67	120,77	1.267,52
2.7.9	CP-24	COMPOSIÇÃO	REINTEGRAÇÃO DAS PERDAS DE POLICROMIA	M²	8,00	202,06	76,76	2.230,56
2.7.10	CP-25	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE CAMADA PROTETIVA	M²	120,00	30,82	125,89	18.805,20
TOTAL ITEM 2.7								73.279,31
2.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
2.8.1	070531	GOINFRA	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2	M	120,00	10,68	1,95	1.515,60
2.8.2	071194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	120,00	1,89	5,53	890,40
2.8.3	71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UND	2,00	7,77	13,01	41,56
2.8.4	CP-26	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UND	16,00	45,99	6,50	839,84
2.8.5	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UND	16,00	11,83	9,44	340,32
2.8.6	070691	GOINFRA	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"X2"X2"	UND	16,00	2,08	4,88	111,36
TOTAL ITEM 2.8								3.739,08

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO	ÁREA: 1.954,25 M2
Referencia GOINFRA - Julho / 2022 - Tabela T 175 / Sem Desoneração (Onerada)	BDI: 23,78%
Referencia SINAPI - Junho / 2022 - Tabela - Sem Desoneração (Onerada)	



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL
2.9			DIVERSOS					
2.9.1	180701	GOINFRA	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP (H > 3M)	M	12,00	752,24	7,23	9.113,64
			TOTAL ITEM 2.9					9.113,64
2.10			LIMPEZAS					
2.10.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	72,00	65,34	7,84	5.268,96
2.10.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	UND	1.954,25	1,08	1,81	5.647,78
2.10.3	CP-29	COMPOSIÇÃO	HIGIENIZAÇÃO DE SINOS	UND	6,00	16,29	48,24	387,18
			TOTAL ITEM 2.10					11.303,92
			TOTAL ITEM 2 - RESTAURAÇÃO					1.266.103,90
			SUBTOTAL DA PROPOSTA					2.469.828,34
			BDI 23,78%					587.325,18
			TOTAL GERAL DA PROPOSTA					3.057.153,52



MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Eng. Vicente Souto JR.
CREA-GO: 5215/D

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - ONERADA

ITEM	CP-01	SERVIÇO					UNIDADE
1.1.3		REMOÇÃO E CATALOGAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO					UND
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PREFEITURA DE GOIÁS	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL	UND	1,00000	660,62	660,62
TOTAL MÃO DE OBRA							0,00
TOTAL MATERIAIS							660,62
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							660,62

ITEM	CP-02	SERVIÇO					UNIDADE
1.3.2		MOBILIZAÇÃO INTERNA					H
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	GOINFRA	AJUDANTE	MÃO-DE-OBRA	H	1,00000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA							12,06
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							12,06

ITEM	CP-03	SERVIÇO					UNIDADE
1.3.3		DESMOBILIZAÇÃO INTERNA					H
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	GOINFRA	AJUDANTE	MÃO-DE-OBRA	H	1,00000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA							12,06
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							12,06

ITEM	CP-04	SERVIÇO					UNIDADE
2.2.1		EXAME À PERCUSSÃO ATRAVÉS DE MARTELO DE BORRACHA COM IDENTIFICAÇÃO DE TRECHOS DETERIORADOS					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,16660	12,06	2,01
TOTAL MÃO DE OBRA							2,01
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							2,01

ITEM	CP-05	SERVIÇO					UNIDADE
2.2.2		REMOÇÃO CUIDADOSA DAS ARGAMASSAS COM COMPROMETIMENTO MECÂNICO OU FÍSICO - EMBOÇO E REBOCO					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,04000	20,47	0,82
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,40000	12,06	4,82
TOTAL MÃO DE OBRA							5,64
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							5,64

ITEM	CP-06	SERVIÇO					UNIDADE
2.2.3		REMOÇÃO DE ELEMENTOS ESPÚRIOS					M
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,25000	12,06	3,02
TOTAL MÃO DE OBRA							3,02

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
BDI: 23,78%



							TOTAL MATERIAIS	0,00
							TOTAL SERVIÇOS	0,00
							TOTAL GERAL	3,02
ITEM	CP-07	SERVIÇO					UNIDADE	
2.2.5		TRATAMENTO DE TRINCA					M ²	
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,67300	12,06	8,12	
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,52620	20,47	10,77	
2391	GOINFRA	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	MATERIAL	M ²	1,00000	12,98	12,98	
1221	GOINFRA	CAL HIDRATADA	MATERIAL	KG	1,91100	0,87	1,66	
1215	GOINFRA	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	MATERIAL	KG	1,05000	0,63	0,66	
2502	GOINFRA	AREIA FINA	MATERIAL	M ³	0,01660	156,80	2,60	
TOTAL MÃO DE OBRA							18,89	
TOTAL MATERIAIS							17,90	
TOTAL SERVIÇOS							0,00	
TOTAL GERAL							36,79	

ITEM	CP-08	SERVIÇO					UNIDADE	
2.2.6		ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA DOLOMITICA DE GRANULOMETRIA GROSSA E GRÃOS ANGULARES - EMBOÇO, REBOCO					M ²	
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,56320	12,06	6,79	
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,52500	20,47	10,75	
1221	GOINFRA	CAL HIDRATADA	MATERIAL	KG	3,82200	0,87	3,33	
104	GOINFRA	AREIA MÉDIA	MATERIAL	M ³	0,03320	156,80	5,21	
TOTAL MÃO DE OBRA							17,54	
TOTAL MATERIAIS							8,54	
TOTAL SERVIÇOS							0,00	
TOTAL GERAL							26,08	

ITEM	CP-09	SERVIÇO					UNIDADE	
2.2.7		EMBRUCHAMENTO DE FISSURAS E LACUNAS EVIDENCIADAS APÓS DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS COM PEQUENOS BLOCOS DE TIJOLO CERÂMICO OU PEDRA FIXADAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA, TRAÇO 1:3					M ²	
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,90000	12,06	10,85	
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,90000	20,47	18,42	
2033	GOINFRA	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	MATERIAL	UND	18,00000	0,55	9,90	
88629	SINAPI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3	MATERIAL	M ³	0,03485	618,65	21,56	
TOTAL MÃO DE OBRA							29,27	
TOTAL MATERIAIS							31,46	
TOTAL SERVIÇOS							0,00	
TOTAL GERAL							60,73	

ITEM	CP-10	SERVIÇO					UNIDADE	
2.3.6		REMOÇÃO MECÂNICA DE PÁTINA BIOLÓGICA COM USO DE ESPÁTULAS OU ESCOVAS, DE ACORDO COM A ESPESSURA DA CAMADA, COM POSTERIOR ENXAGUE COM ÁGUA					M ²	
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,40000	12,06	4,82	
TOTAL MÃO DE OBRA							4,82	
TOTAL MATERIAIS							0,00	
TOTAL SERVIÇOS							0,00	
TOTAL GERAL							4,82	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Monumento:Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
BDI:23,78%



ITEM	CP-11	SERVIÇO					UNIDADE
2.3.7 /2.7.7		APLICAÇÃO DE BIOCIDA À BASE DE ÁGUA P/TRATAMENTO DE INFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS, ALGAS E LÍQUENS					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,50000	12,06	6,03
1891	GOINFRA	PENTOX/JIMO CUPIM/DETOX	MATERIAL	L	0,98500	24,25	23,89
TOTAL MÃO DE OBRA							6,03
TOTAL MATERIAIS							23,89
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							29,92

ITEM	CP-12	SERVIÇO					UNIDADE
2.6.1		REMOÇÃO CUIDADOSA DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,65000	12,06	7,84
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,04800	20,47	0,98
TOTAL MÃO DE OBRA							8,82
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							8,82

ITEM	CP-13	SERVIÇO					UNIDADE
2.6.2		HIGIENIZAÇÃO DAS TELHAS DE BARRO COM LAVAGEM COM DETERGENTE ALCALINO E ESCOVAÇÃO COM ESCOVAS DE CERDAS DE NYLON					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,50000	12,06	6,03
44329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MATERIAL	L	0,20900	11,48	2,40
TOTAL MÃO DE OBRA							6,03
TOTAL MATERIAIS							2,40
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							8,43

ITEM	CP-14	SERVIÇO					UNIDADE
2.6.3		REVISÃO DE TELHADO					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0,33260	20,47	6,81
8	GOINFRA	AJUDANTE	MÃO DE OBRA	H	0,33260	12,06	4,01
TOTAL MÃO DE OBRA							10,82
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							10,82
TOTAL GERAL							10,82

ITEM	CP-15	SERVIÇO					UNIDADE
2.6.4		RECOMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA DE PARTES DANIFICADAS E/OU INEXISTENTES COM MADEIRAS DE 1ª QUALIDADE					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	GOINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO-DE-OBRA	H	0,15000	12,06	1,81
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO-DE-OBRA	H	0,20000	20,47	4,09
	MERCADO	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	MATERIAL	M³	0,04000	6.125,00	245,00

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
BDI: 23,78%



1859	GOINFRA	PREGO 12x12"	MATERIAL	KG	0,01310	24,42	0,32
TOTAL MÃO DE OBRA							5,90
TOTAL MATERIAIS							245,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							250,90
ITEM	CP-16	SERVIÇO					UNIDADE
2.6.8		AMARRAÇÃO DE TELHAS COM ARAME GALVANIZADO					M ²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0,30000	12,06	3,62
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,25000	20,47	5,12
2426	GOINFRA	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	MATERIAL	KG	0,10000	21,62	2,16
TOTAL MÃO DE OBRA							8,74
TOTAL MATERIAIS							2,16
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							10,90

ITEM	CP-17	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.1		HIGIENIZAÇÃO					M ²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	1,00000	12,06	12,06
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	1,50000	20,47	30,71
44329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MATERIAL	L	0,64300	12,67	8,15
3124	ORSE	ÁGUA DEIONIZADA (DESTILADA)	MATERIAL	L	1,50000	4,74	7,11
TOTAL MÃO DE OBRA							42,77
TOTAL MATERIAIS							15,26
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							58,03

ITEM	CP-18	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.2		REMOÇÃO MANUAL DE REPINTURAS					M ²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	2,60000	20,47	53,22
4905	ORSE	REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO	MATERIAL	L	0,81800	13,96	11,42
	BANCO DE PREÇOS	CABO PARA BISTURI Nº 3	MATERIAL	un	0,30000	10,16	3,05
	BANCO DE PREÇOS	LÂMINA PARA BISTURI	MATERIAL	un	3,00000	0,39	1,17
TOTAL MÃO DE OBRA							53,22
TOTAL MATERIAIS							15,64
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							68,86

ITEM	CP-19	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.3		MAPEAMENTOS DE DANOS AO SUPORTE					M ²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	1,89000	20,47	38,69
TOTAL MÃO DE OBRA							38,69
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							38,69

ITEM	CP-20	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.4		REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS					M ²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0,26260	20,47	5,38
TOTAL MÃO DE OBRA							5,38

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
BDI: 23,78%



TOTAL MATERIAIS	0,00
TOTAL SERVIÇOS	0,00
TOTAL GERAL	5,38

ITEM	CP-21	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.5		RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	8,00000	12,06	96,48
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	10,00000	20,47	204,70
	MERCADO	MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM VERMELHO)	MATERIAL	M³	0,00525	6.125,00	32,16
TOTAL MÃO DE OBRA							301,18
TOTAL MATERIAIS							32,16
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							333,34

ITEM	CP-22	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.6		FIXAÇÃO DE POLICROMIA					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	2,00000	20,47	40,94
1915	ORSE	ADESIVO POLAROIDE	MATERIAL	KG	0,29110	569,50	165,78
TOTAL MÃO DE OBRA							40,94
TOTAL MATERIAIS							165,78
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							206,72

ITEM	CP-23	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.8		NIVELAMENTO DE PERDAS					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	5,90000	20,47	120,77
3091	ORSE	CARBONATO DE CÁLCIO	MATERIAL	kg	0,23000	142,59	32,80
9862	ORSE	COLA BRANCA BRASFORT OU SIMILAR	MATERIAL	kg	0,48000	10,02	4,81
	BANCO DE PREÇO	CARBOXIMETILCELULOSE	MATERIAL	kg	0,21942	0,27	0,06
TOTAL MÃO DE OBRA							120,77
TOTAL MATERIAIS							37,67
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							158,44

ITEM	CP-24	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.9		REINTEGRAÇÃO DAS PERDAS DE POLICROMIA					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	3,75000	20,47	76,76
3112	ORSE	PIGMENTO MINERAL PARA RESTAURO MAIMERI	MATERIAL	kg	0,05000	3.811,43	190,57
	BANCO DE PREÇO	CERA MICROCRISTALINA	MATERIAL	kg	0,10000	24,30	2,43
3038	ORSE	RESINA ACRÍLICA	MATERIAL	L	0,24310	24,24	5,89
	BANCO DE PREÇO	SOLVENTE XILOL	MATERIAL	L	0,10000	31,70	3,17
TOTAL MÃO DE OBRA							76,76
TOTAL MATERIAIS							202,06
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							278,82

ITEM	CP-25	SERVIÇO					UNIDADE
2.7.10		APLICAÇÃO DE CAMADA PROTETIVA					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	GOINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	h	6,15000	20,47	125,89
	BANCO DE PREÇO	CERA MICROCRISTALINA	MATERIAL	kg	0,15000	122,50	18,38
3038	ORSE	RESINA ACRÍLICA	MATERIAL	L	0,28200	27,24	7,68
	BANCO DE PREÇO	SOLVENTE XILOL	MATERIAL	L	0,15000	31,70	4,76

Monumento: Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
BDI: 23,78%



TOTAL MÃO DE OBRA	125,89
TOTAL MATERIAIS	30,82
TOTAL SERVIÇOS	0,00
TOTAL GERAL	156,71

ITEM	CP-26	SERVIÇO					UNIDADE
2.8.4		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W					UND
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	GOINFRA	AJUDANTE	MÃO DE OBRA	H	0,20000	12,06	2,41
12	GOINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0,20000	20,47	4,09
39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	MATERIAL	UND	1,00000	45,99	45,99
TOTAL MÃO DE OBRA							6,50
TOTAL MATERIAIS							45,99
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							52,49

ITEM	CP-27	SERVIÇO					UNIDADE
2.4.1		DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM PEDRA ARDÓSIA INCLUSIVE RETIRADA CONTRA PISO					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	1,05000	12,06	12,66
4	GOINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0,10500	20,47	2,15
TOTAL MÃO DE OBRA							14,81
TOTAL MATERIAIS							0,00
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							14,81

ITEM	CP-28	SERVIÇO					UNIDADE
2.4.8		HIGIENIZAÇÃO DE PISO EM PEDRA ARDÓSIA DO CORO					M²
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	1,00000	12,06	12,06
44329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MATERIAL	L	0,64300	12,67	8,15
TOTAL MÃO DE OBRA							12,06
TOTAL MATERIAIS							8,15
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							20,21

ITEM	CP-29	SERVIÇO					UNIDADE
2.10.3		HIGIENIZAÇÃO SINOS					UND.
CÓD.	CÓD. REF.	INSUMO	TIPO INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	GOINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	4,00000	12,06	48,24
44329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MATERIAL	L	1,28600	12,67	16,29
TOTAL MÃO DE OBRA							48,24
TOTAL MATERIAIS							16,29
TOTAL SERVIÇOS							0,00
TOTAL GERAL							64,53

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Eng. Vicente Souto JR.
CREA-GO: 5215/D

GOIÁS

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,37%	Não incide	1,37%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,82%	7,54%	9,82%	7,54%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,35%	17,27%	45,35%	17,27%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,73%	4,40%	5,73%	4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,86%	2,97%	3,86%	2,97%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,69%	2,83%	3,69%	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	Total	13,90%	10,67%	13,90%	10,67%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,07%	17,14%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%	0,51%	0,39%
D	Total	8,55%	3,44%	17,65%	6,92%
TOTAL(A+B+C+D)		85,60%	49,18%	114,70%	72,66%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Eng. Vicente Souto JR.
CREA-GO: 5215/D

Obra:	Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
Local:	Praça Tasso Camargo - Centro. Cidade de Goiás - GO



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ONERADA

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado (*)
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (7)	CPRB (8)	
BDI ESTIMADO	4,00%	7,20%	0,37%	0,12%	0,97%	5,00%	0,65%	3,00%	0,00%	23,78%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado(*)
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (7)	CPRB (8)	
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	0,37%	0,06%	0,56%	0,00%	0,65%	3,00%	4,50%	19,18%

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado. (" ex ante ")

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12/2021)

$$DF = \left(1 + \frac{TAXA SELIC}{100} \right)^{\frac{DU}{360}}$$

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias úteis.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Cíveis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Cíveis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.

(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

JBS:

Para obras com valores superiores a R\$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

Obs.:

Para os valores de garantia foram considerados os valores do acórdão 2622/2013 na página 25 que definem um percentual de 0,0225 a 0,2%.(decidiu-se pela média=0,11%) sobre o valor do contrato para garantias equivalentes a 5% (maioria dos nossos contratos...), e como existem quatro tipos de modalidades de garantia e duas delas não geram custos para a empresa como é o caso da caução em dinheiro em espécie ou dos títulos da dívida pública, então vamos dividir a média por dois de novo gerando um valor de 0,06%, e com o acréscimo de 0,06% (pegamos várias obras onde o seguro era pago separado e fizemos a média de quanto ele representava em relação ao total de custo do orçamento), do seguro de vida em grupo garantido pela convenção coletiva de trabalho, totalizará um valor de 0,12%. Para o BDI reduzido como é para materiais e equipamentos pagamos somente a garantia de 0,06%.

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Eng. Vicente Souto JR.
CREA-GO: 5215/D



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

ANEXO II – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Prezados Senhores,

Marsou Engenharia Eireli, CNPJ/MF n.º 01.278.335/0001-39, sediada à Rua 1136, nº 445, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP 74.180-150, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentação e proposta para execução dos serviços nele referidos.

Desta forma **DECLARAMOS** na forma da Lei o que segue abaixo:

- a) Que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentação para este edital, será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico/Legal que acompanhará a execução da obra dispensando conforme cronograma físico-financeiro e demais condições previstas nesta licitação a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuídas durante a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação;
- b) Que seu responsável, optou por vistoriar as dependências do local objeto de execução dos serviços, conforme declaração de vistoria ou declaração de não vistoria assinado pelo mesmo tomando ciência das dificuldades porventura existentes;
- c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- d) Que está de acordo e acata todas as condições previstas no Edital, bem como às constantes da Declaração de Sujeição aos Termos do Edital, conforme Anexo III.
- e) A documentação proposta para esta licitação constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

A Marsou Engenharia Eireli, CNPJ nº 01.278.335/0001-39 está de acordo com o Edital da Tomada de Preços nº 002/2022 - SECULT, DECLARA que:


- 01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela Secretaria de Estado de Cultura.
- 02 - Está ciente das condições da Licitação, que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação.
- 03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto no Edital.
- 04 - Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fornecidas pela Secretaria de Estado de Cultura às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- 05 - Apresentará mensalmente à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases.
- 06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização.
- 07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da Secretaria de Estado de Cultura sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação.
- 08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo compatível com o cronograma físico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.
- 09 - Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

- 10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado de Cultura proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais.
- 11 - Que cumprimos todas normas relativas à saúde e segurança no trabalho.

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

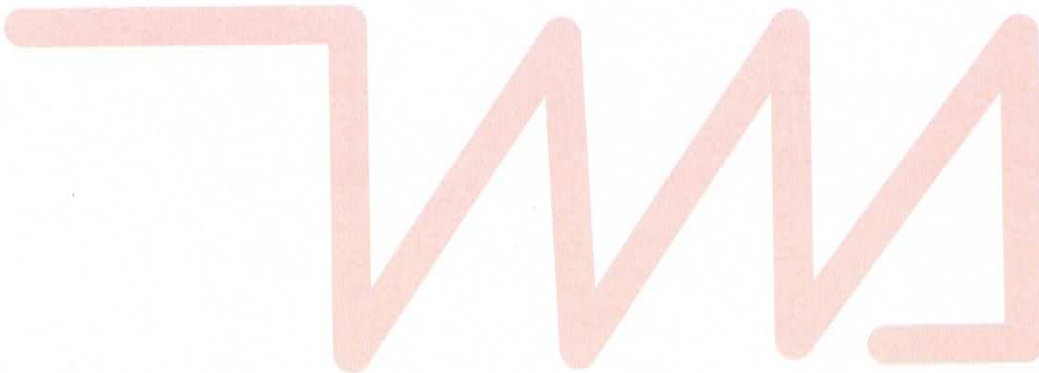

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C
ART. 27, V, LEI 8.666/93**

**Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640**

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

A Marsou Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ Nº 01.278.335/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Vicente Souto Junior, portador da Carteira de Identidade nº 1.193.904 SSP-GO e do CPF nº 359.689.071-34, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso V, do art. 27, da Lei n. 8666/93, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e qualquer trabalho por menor de 16 anos, salvo, condição de aprendizes, a partir de 14 anos.

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

**MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO**



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Declaro para os devidos fins, que eu **Vicente Souto Junior**, portador da **Cédula de Identidade nº1.193.904 SSP-GO, CPF nº 359.689.071-34**, representante legal da empresa **Marsou Engenharia Eireli**, inscrita no **CNPJ sob nº 01.278.335/0001-39**, ABDIQUEI efetuar a visita técnica referente ao objeto da licitação acima mencionada.

Declaro ainda sob pena as penalidades da lei, que tenho conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos objetos do presente certame licitatório, que assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuada a visita e que não utilizei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SECULT.

Goiânia, 14 de dezembro de 2022



MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Marsou Engenharia Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.278.335/0001-39, através de representante legal, **Vicente Souto Junior, Engenheiro Civil CREA nº 5215/D-GO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.689.071-34, portador da RG nº 1.193.904 SSP-GO, DECLARA, paratodos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não possui** em seus quadros de empregados e em seu corpo acionário cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissão ou função de confiança da Administração Direta ou Indireta do Estado de Goiás.

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Marsou Engenharia Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.278.335/0001-39, através de representante legal, **Vicente Souto Junior**, Engenheiro Civil CREA nº 5215/D-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.689.071-34, portador da RG nº 1.193.904 SSP-GO, DECLARA, sob as penas da lei, que atenderá as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE, aplicáveis às atividades objetodeste contrato, e, que tem condições de apresentar as documentações solicitadas na Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17.

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Prezados Senhores,

Marsou Engenharia Eireli, inscrito no CNPJ Nº **01.278.335/0001-39**, DECLARA, que o profissional **Engenheiro Civil, Sr. Vicente Souto Junior**, CREA nº **5215/D-GO**, CPF nº **359.689.071-34**, detentor dos atestados de capacidade técnica será, obrigatoriamente, o que acompanhará a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação conforme perfil descrito nos Artigos 8º e 9º da Resolução 218/1973-CONFEA.

De acordo:

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

VICENTE SOUTO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5215/D-GO

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E VINCULAÇÃO FUTURA

Tomada de Preços nº 002/2022
Processo nº 202217645002640

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Prezados Senhores,

Marsou Engenharia Eireli, inscrito no CNPJ Nº 01.278.335/0001-39, DECLARA, que a profissional **Arquiteta e Urbanista, Sra. Simone Soares Delanoy**, CAU nº A13806-1, CPF nº 540.247.490-72, será, obrigatoriamente, a que acompanhará a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação, conforme perfil descrito nos Artigos 8º e 9º da Resolução 218/1973-CONFEA.

De acordo:

Goiânia, 14 de dezembro de 2022

SIMONE SOARES DELANOY
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº A13806-1

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D-GO