



Pregão Eletrônico nº
Processo: 201500057000862

ANEXO VI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA E LOCAL: EXECUÇÃO DO PAVIMENTO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CEASA-GO.

Fonte Recurso/ Programa: Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA GO
 Proprietário: Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA GO
 Tipo de Contrato: A ser definido pela Comissão de Licitação
 R.T. Orçamento: Engenheiro Civil Jonas José Alves Sobrinho - CREA: 8.661/D-GO
 Prazo de Execução da Obra: 03 (três) meses

Valor Total R\$: 391.403,64
 Data: 01/12/2015
 Tab. Referência: Agetop 03/15 DESO.
 BDI Incluso: 24,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL				
1.1	20212	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m ²	44,16	218,68	9.657,04
2	-	TERRAPLENAGEM				
2.1	44052	Regularização e compactação do sub-leito	m ²	1.942,20	1,64	3.185,20
					TOTAL DO ITEM	3.185,20
3	-	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	40300	Desmatamento, Limpeza e Expurgo de Jazida	m ²	1.942,20	0,36	699,19
3.2	40305	Acabamento e Recomposição de Jazida	m ²	1.942,20	0,31	602,08
3.3	40316	Escavação e carga de mat. de jazida, com indenização	m ³	699,19	9,96	6.963,95
3.4	44102	Transporte de mat. de jazida-cascalho	m ³ .Km	13.983,84	1,28	17.899,31
3.5	44150	Estabilização granulométrica sem mistura	m ³	194,22	12,67	2.460,76
3.6	40425	Remoção e carga de pav. Asfáltico	m ³	194,22	5,17	1.004,11
3.7	40430	Transporte de pavimento removido	m ³ .km	3.884,40	1,30	5.049,72
					TOTAL DO ITEM	34.679,12
4	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	52003	Aço CA 50 - 6.3 mm	Kg	9.577,56	5,89	56.411,80
4.2	45260	Demolição de concreto armado	m ³	32,24	429,70	13.853,52
4.3	45132	Pavimentação em concreto fck=35 Mpa	m ³	485,55	440,20	213.739,11


OBRA E LOCAL: EXECUÇÃO DO PAVIMENTO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CEASA-GO.

Fonte Recurso/ Programa: Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA GO
 Proprietário: Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA GO
 Tipo de Contrato: A ser definido pela Comissão de Licitação
 R.T. Orçamento: Engenheiro Civil Jonas José Alves Sobrinho - CREA: 8.661/D-GO
 Prazo de Execução da Obra: 03 (três) meses

Valor Total R\$: 391.403,64
 Data: 01/12/2015
 Tab. Referência: Agetop 03/15 DESO.
 BDI Incluso: 24,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				TOTAL DO ITEM	284.004,43
5	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
5.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	72,00	111,12
5.2	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	228,00	14,15
				TOTAL DO ITEM	11.226,36
6		DIVERSOS			
6.1	orçamento	Guarita Pré-moldada 1,25x1,25x2,40	un	4,00	7.233,33
6.2	orçamento	Guarita Pré-moldada 1,25x2,40x2,40 com WC	un	1,00	11.050,00
6.3	51036	Concreto usinado bombeável FCK= 25MPA	m3	10,68	349,67
6.4	52012	Aço CA 60B - 4.2 mm	kg	38,37	7,19
6.5	52005	Aço CA 50 - 10.0 mm	kg	244,33	7,40
6.6	10064	Tube de concreto armado D = 1,0 m - PA2	un	10,00	284,80
				TOTAL DO ITEM	48.651,49
				TOTAL - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	391.403,64

Jonas José Alves Sobrinho
 Eng.º Civil CREA: 8.661/D-GO

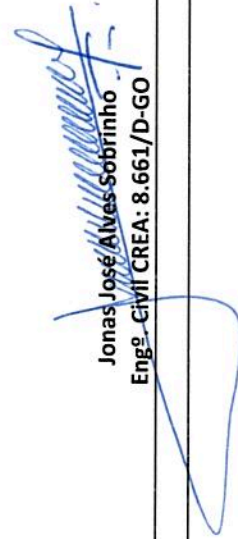

R\$/M2	201,53
--------	--------

