

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: NOVO GAMA - GO
 Rubrica
 Fis. 108
 BDI 25%

RECUPERAÇÃO DE BASE = 25.271,30 m2
 RECUPERAÇÃO DE BASE = 25.271,30 m2
 RECUPERAÇÃO DE BASE = 25.271,30 m2
 TAPA BURACO E APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA = 130.930,62 m2
 TABELA REFERENCIAL DESONERADA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS-AGETOP-JUNHO/2013-(T106)

DATA: OUTUBRO / 2013

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	V.TOTAL
1.1	40425	Remoção pav. Asfáltica (exceto transporte)	m3	3.790,70	5,56	21.076,26
1.2	40430	Transporte de pavimento removido - DT = 7 km	m3xkm	26.534,87	1,51	40.067,65
1.3	44101	Escavação e carga de material de jazida com indenização (pav.urb.)	m3	4.927,90	8,90	43.858,34
1.4	44102	Transporte de mat. de jazida (pav.urb.) - DT = 13 km	m3xkm	64.062,75	1,47	94.172,24
1.5	44150	Estabilização granulométrica sem mistura (pav.urb.)	m3	3.790,70	14,55	55.154,61
1.6	44200	Imprimação (pav.urb.)	m2	25.271,30	0,27	6.823,25
1.7	44201	Pintura de ligação (pav. urb.)	m2	25.271,30	0,26	6.570,54
1.8	44204	Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ (BC/AC) (pav. urb.)	m3	758,14	249,02	188.791,77
1.9	44301	Transporte local de massa asfáltica (pav.urb.) - DT = 28 km	t x km	50.946,94	1,16	59.098,45
1.10	40480	Formecimento de CM-30	t	30,33	2.576,68	78.139,26
1.11	40510	Formecimento de emulsão RR-1C (pintura de ligação)	t	10,11	1.330,58	13.450,19
1.12	40525	Formecimento de CAP 50 / 70	t	45,49	1.700,72	77.362,93
1.13	40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	85,92	47,28	4.062,41
1.14	44300	Transporte local de material betuminoso (pav. urb.)	txkm	515,53	2,56	689.947,68

2 - RECAPAMENTO COM CBUQ - 3 CM

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	V.TOTAL
2.1	40470	Fresagem continua a frio	m3	7.308,18	130,56	954.155,98
2.2	40430	Transporte de pavimento removido - DT = 7 km	m3xkm	51.157,26	1,51	77.247,46
2.3	44200	Imprimação (pav.urb.)	m2	243.606,00	0,27	65.773,62
2.4	44201	Pintura de ligação (pav. urb.)	m2	243.606,00	0,26	63.337,56
2.5	44204	Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ (BC/AC) (pav. urb.)	m3	7.308,18	249,02	1.819.882,98
2.6	44301	Transporte local de massa asfáltica (pav.urb.) - DT = 28 km	t x km	491.109,70	1,16	569.687,25
2.7	40480	Formecimento de CM-30	t	292,33	2.576,68	753.233,65
2.8	40510	Formecimento de emulsão RR-1C (pintura de ligação)	t	97,44	1.330,58	129.654,91
2.9	40525	Formecimento de CAP 50 / 70	t	438,49	1.700,72	745.750,07
2.10	40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	828,26	47,28	39.160,15
2.11	44300	Transporte local de material betuminoso (pav. urb.)	txkm	4.969,56	2,56	12.722,08


3 - TAPA BURACO E APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	V.TOTAL
3.1	42400	Tapa buraco (exceto form. e transp. mat.)	m3	1.309,31	167,76	219.649,21
3.2	44201	Pintura de ligação (pav. urb.)	m2	163.663,28	0,26	42.552,45
3.3	44204	Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ (BC/AC) (pav. urb.)	m3	1.309,31	249,02	326.043,43
3.4	44301	Transporte local de massa asfáltica (pav.urb.) - DT = 28 km	t x km	87.985,38	1,16	102.063,04
3.5	40510	Formecimento de emulsão RR-1C (pintura de ligação)	t	654,65	1.330,58	871.068,32
3.6	40525	Formecimento de CAP 50 / 70	t	78,56	1.700,72	133.605,79
3.7	40480	Formecimento de CM-30	t	39,28	2.576,68	101.209,89
3.8	44208	Lama asfáltica fina (AC / BC) (pav. urbana)	m2	130.930,62	2,10	274.954,30
3.9	40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	772,49	47,28	36.523,36
3.10	44300	Transporte local de material betuminoso (pav. urb.)	txkm	4.634,94	2,56	11.865,46

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	V.TOTAL
		Sinalização Horizontal com resina acrílica	m2	7.062,42	11,35	80.158,47
		Sinalização Vertical com pintura eletrostática semi-refletiva	m2	1.456,59	359,92	524.255,87
		SUB-TOTAL				604.414,34

4 - SINALIZAÇÃO

Eng. Civil D-60
 DANILO LEÃO PIMENTA
 CREA 15315 / D-GO

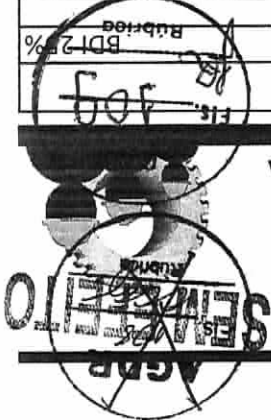

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA
ESTADO DE GOIÁS
ADM. 2013/2016
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA



ITEM		CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	V.TOTAL
ORBA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCAL: NOVO GAMA - GO RECUPERAÇÃO DE BASE = 25.271,30 m2 RECAPAMENTO COM CBUQ - 3 CM = 243.606,00 m2 TAPA BURACO E APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA = 130.930,62 m2 TABELA REFERENCIAL DESONERADA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS-AGETOP-JUNHO/2013-(T106) DATA: OUTUBRO / 2013									
CANTERO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Mobilização e desmob. equipamentos (terraplenagem/paviment.) Instalação de canteiro de obras (terraplenagem/pavimentação) Administração local TOTAL CANTERO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
					vb	8.644.502,99	2,00%	172.890,06	
					vb	8.644.502,99	1,00%	86.445,03	
					vb	8.644.502,99	3,00%	259.335,09	
									518.670,18
TOTAL GERAL DA OBRA: 9.163.173,17									

Daniel de S. Pimenta
 Eng Civil D-GO
 CREA 15315 / D-GO