




ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CURVA ABC


FONTES : SINAPI - 09/2024 - Goiás
SBC - 10/2024 - Goiás
SICRO3 - 04/2024 - Goiás
ORSE - 07/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás
BDI: 20,99%

OBRA : CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO
END. : AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AERoviário
LOCAL: GOIÂNIA - GO
ÁREA : 111,09m²

Codigo	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM. B.D.I.	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	(%)	(%) ACUM.	CLASS.
20212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	50,82	304,16	368	R\$ 15.457,41	R\$ 15.457,41	30,998%	30,998%	A
70584	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	420,40	11,58	14,01	R\$ 4.868,23	R\$ 20.325,64	9,763%	40,760%	A
71203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1.1/2"	M	168,10	31,82	38,49	R\$ 5.348,94	R\$ 25.674,58	10,727%	51,487%	A
170303	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	168,10	26,06	31,52	R\$ 4.380,68	R\$ 30.055,26	8,785%	60,271%	A
21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	7,50	386,74	467,91	R\$ 2.900,55	R\$ 32.955,81	5,817%	66,088%	A
270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	2016,61	2439,89	R\$ 2.016,61	R\$ 34.972,42	4,044%	70,132%	A
72198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Un	1,00	1682,81	2036,03	R\$ 1.682,81	R\$ 36.655,23	3,375%	73,507%	A
97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UN	7,00	224,23	271,29	R\$ 1.569,61	R\$ 38.224,84	3,148%	76,654%	A
70587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2	M	40,00	35,14	42,51	R\$ 1.405,60	R\$ 39.630,44	2,819%	79,473%	A
21602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	26,60	47,75	57,77	R\$ 1.270,15	R\$ 40.900,59	2,547%	82,020%	A
71451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30MA	Un	5,00	187,60	226,97	R\$ 938,00	R\$ 41.838,59	1,881%	83,901%	A
250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	35,00	26,12	31,6	R\$ 914,20	R\$ 42.752,79	1,833%	85,734%	B
261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	78,50	11,01	13,32	R\$ 864,28	R\$ 43.617,07	1,733%	87,468%	B
71381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	5,00	146,21	176,89	R\$ 731,05	R\$ 44.348,12	1,466%	88,934%	B
71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	5,00	26,63	32,21	R\$ 133,15	R\$ 44.481,27	0,267%	89,201%	B
100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	m²	9,75	54,45	65,87	R\$ 530,88	R\$ 45.012,15	1,065%	90,265%	B
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	5,00	96,79	117,1	R\$ 483,95	R\$ 45.496,10	0,970%	91,236%	B
85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	238,78	288,89	R\$ 477,56	R\$ 45.973,66	0,958%	92,193%	B
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	12,00	37,51	45,38	R\$ 450,12	R\$ 46.423,78	0,903%	93,096%	B
71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00	105,16	127,23	R\$ 420,64	R\$ 46.844,42	0,844%	93,940%	B
200403	REBOCO (1 CALH	m²	22,75	19,04	23,03	R\$ 433,16	R\$ 47.277,58	0,869%	94,808%	C
30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	361,03	436,81	R\$ 361,03	R\$ 47.638,61	0,724%	95,532%	C
30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	361,03	436,81	R\$ 361,03	R\$ 47.999,64	0,724%	96,256%	C
41002	APILOAMENTO	m²	60,06	5,84	7,06	R\$ 350,75	R\$ 48.350,39	0,703%	96,960%	C
71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	1,00	320,79	388,12	R\$ 320,79	R\$ 48.671,18	0,643%	97,603%	C
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	22,75	13,31	16,1	R\$ 302,80	R\$ 48.973,98	0,607%	98,210%	C
40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	12,00	24,85	30,06	R\$ 298,20	R\$ 49.272,18	0,598%	98,808%	C
20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	26,60	7,39	8,94	R\$ 196,57	R\$ 49.468,75	0,394%	99,202%	C
41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	60,06	2,90	3,5	R\$ 174,17	R\$ 49.642,92	0,349%	99,552%	C
200150	CHAPISCO ROLADO - (1COLA	m²	22,75	4,96	6	R\$ 112,84	R\$ 49.755,76	0,226%	99,778%	C
COMP40	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	26,82	32,44	R\$ 53,64	R\$ 49.809,40	0,108%	99,885%	C
70691	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	5,00	8,61	10,41	R\$ 43,05	R\$ 49.852,45	0,086%	99,972%	C
20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	0,08	176,38	213,4	R\$ 14,11	R\$ 49.866,56	0,028%	100,000%	C

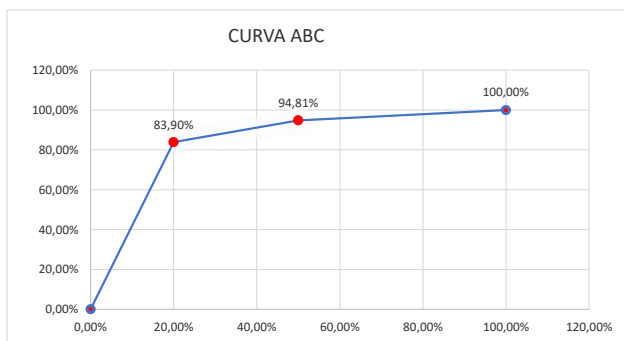

%ITENS	% ACUMULADO VALORES	VALOR ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
0,00%	0,00%	R\$ -	A
20,00%	83,90%	R\$ 41.838,59	A
50,00%	94,81%	R\$ 47.277,58	B
100,00%	100,00%	R\$ 49.866,56	C

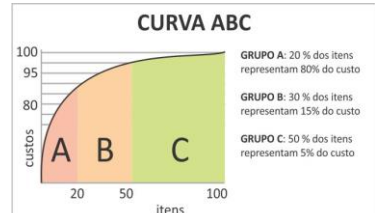



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO
END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROMARÍTIMO
LOCAL: GOIÂNIA - GO
ÁREA: 111,09m²

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PARC.MAIOR RELEV. (50%)
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO FLEXÍVEL 10MM	m	420,40	210,20
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2"	m	168,10	84,05

(*) Para os fins do inciso I do § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas




ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PLANILHA RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO
END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROMARÍTIMO
LOCAL: GOIÂNIA - GO
ÁREA: 111,09m²

BDI: 20,99%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	PART. (%)
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 21.621,55	R\$ 26.159,91	43,35%
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 2.864,87	R\$ 3.466,21	5,75%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 14,11	R\$ 17,07	0,03%
4	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.243,96	R\$ 2.714,97	4,50%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.590,87	R\$ 27.332,69	45,30%
6	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 531,20	R\$ 642,70	1,07%
CUSTO TOTAL		R\$ 49.866,56	R\$ 60.333,55	100,00%

[illegible]



Obra
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO
END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROVIÁRIO
LOCAL: GOIANIA - GO
ÁREA: 111,09m²

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Goiás
SBC - 10/2024 - Goiás
SICRO3 - 04/2024 - Goiás
ORSE - 07/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
4.1.1	261700	AGETOP CIVIL	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	78,50	78,50	10,36	0,65	11,01	813,26	51,02	864,28	1,73 %
4.2			ALVENARIA									530,88	1,06 %
4.2.1	100160	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	m²	9,75	9,75	29,84	24,61	54,45	290,94	239,94	530,88	1,06 %
4.3			REVESTIMENTO DE PAREDE									546,00	1,09 %
4.3.1	200150	AGETOP CIVIL	CHAPISCO ROLADO - (1COLA	m²	22,75	22,75	1,29	3,67	4,96	29,34	83,50	112,84	0,23 %
4.3.2	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	22,75	22,75	16,11	2,93	19,04	366,50	66,66	433,16	0,87 %
4.4			PINTURA									302,80	0,61 %
4.4.1	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	22,75	22,75	8,38	4,93	13,31	190,64	112,16	302,80	0,61 %
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									22.590,87	45,30 %
5.1			Escavação e reaterro									2.317,93	4,65 %
5.1.1	40101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	12,00	12,00	37,51	0,00	37,51	450,12	0,00	450,12	0,90 %
5.1.2	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	7,00	7,00	29,26	194,97	224,23	204,82	1.364,79	1.569,61	3,15 %
5.1.3	40902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	12,00	12,00	24,85	0,00	24,85	298,20	0,00	298,20	0,60 %
5.2			Caixa PVC									43,05	0,09 %
5.2.1	70691	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	5,00	5,00	5,91	2,70	8,61	29,55	13,50	43,05	0,09 %
5.3			Condutores									6.273,83	12,58 %
5.3.1	70584	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	420,40	420,40	2,75	8,83	11,58	1.156,10	3.712,13	4.868,23	9,76 %
5.3.2	70587	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2	M	40,00	40,00	4,13	31,01	35,14	165,20	1.240,40	1.405,60	2,82 %
5.4			Proteção de equipamento									2.543,63	5,10 %
5.4.1	71174	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	5,00	5,00	11,83	14,80	26,63	59,15	74,00	133,15	0,27 %
5.4.2	71175	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	1,00	1,00	35,49	285,30	320,79	35,49	285,30	320,79	0,64 %
5.4.3	71184	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00	4,00	39,45	65,71	105,16	157,80	262,84	420,64	0,84 %
5.4.4	71451	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30MA	Un	5,00	5,00	23,65	163,95	187,60	118,25	819,75	938,00	1,88 %
5.4.5	71381	AGETOP CIVIL	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	5,00	5,00	15,76	130,45	146,21	78,80	652,25	731,05	1,47 %

		Obra OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROVIÁRIO LOCAL: GOIANIA - GO ÁREA: 111,09m²					Bancos SINAPI - 09/2024 - Goiás SBC - 10/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 07/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás			B.D.I. 20,99%		Encargos Sociais Onerado	
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.5			Eletrodutos e tubos									5.348,94	10,73 %
5.5.1	71203	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	168,10	168,10	14,59	17,23	31,82	2.452,57	2.896,37	5.348,94	10,73 %
5.6			Quadros									1.682,81	3,37 %
5.6.1	72198	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Un	1,00	1,00	157,80	1.525,01	1.682,81	157,80	1.525,01	1.682,81	3,37 %
5.7			RASGO									4.380,68	8,78 %
5.7.1	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	168,10	168,10	24,62	1,44	26,06	4.138,62	242,06	4.380,68	8,78 %
6			SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									531,20	1,07 %
6.1	COMP40	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	2,00	5,75	21,07	26,82	11,50	42,14	53,64	0,11 %
6.2	85006	AGETOP CIVIL	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	2,00	17,10	221,68	238,78	34,20	443,36	477,56	0,96 %
Totais ->										17.123,54	32.743,02	49.866,56	
										Total sem BDI		49.866,56	
										Total do BDI		10.466,99	
										Total Geral		60.333,55	

			Composições Analíticas com Preço Unitário OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROVIÁRIO LOCAL: GOIANIA - GO ÁREA: 111,09m²		Bancos SINAPI - 09/2024 - Goiás SBC - 10/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 07/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás		B.D.I. 20,99%		Encargos Sociais Onerado	
Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composições Principais										
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP40	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,82	26,82		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,48	8,59		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,22	0,88		
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	17,35	17,35		
MO sem LS =>					5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>		5,75

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO
END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROMARÍTIMO
LOCAL: GOIÂNIA - GO
ÁREA: 111,09m²

FONTES : SINAPI - 09/2024 - Goiás
SBC - 10/2024 - Goiás
SICRO3 - 04/2024 - Goiás
ORSE - 07/2024 - Sergipe
BDI: 20,99%

	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PRazo DE EXECUÇÃO
		R\$ 60.333,55	30 DIAS
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.985,88	100,00%
			23.985,88
	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 635,10	100,00%
			635,10
	TRANSPORTES	R\$ 873,62	100,00%
			873,62
	ADMINISTRATIVO	R\$ 1.691,62	100,00%
			1.691,62
	DEMOLIÇÕES	R\$ 17,07	100,00%
			17,07
	ALVENARIA	R\$ 642,31	100,00%
			642,31
	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 660,61	100,00%
			660,61
	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 1.045,69	100,00%
			1.045,69
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.332,69	100,00%
			27.332,69
	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 642,70	100,00%
			642,70
	PINTURA	R\$ 366,36	100,00%
			366,36
	DIVERSOS	R\$ 2.439,90	100,00%
			2.439,90
	VALOR TOTAL		
	Percentual parcial		100,00%
	Valor parcial com BDI		60.333,55
	Percentual acumulado		100,00%
	Valor acumulado com BDI		60.333,55

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VAGAS PARA VEÍCULO ELETRIFICADO
END.: AV. ANHAGUERA, Nº 7364 SETOR AEROVIÁRIO
LOCAL: GOIANIA - GO
ÁREA : 111,09m²

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	4,00
Seguro e Garantia (*)	0,80	0,80	1,00	0,80
Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	0,59
Lucro	6,16	7,40	8,96	6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN)	5,65	6,65	8,65	6,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	2,00	3,00	5,00	3,00
TOTAL				20,99

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

SILAS PIRES DE
OLIVEIRA
FILHO:71128433249

Assinado de forma
digital por SILAS
PIRES DE OLIVEIRA
FILHO:71128433249