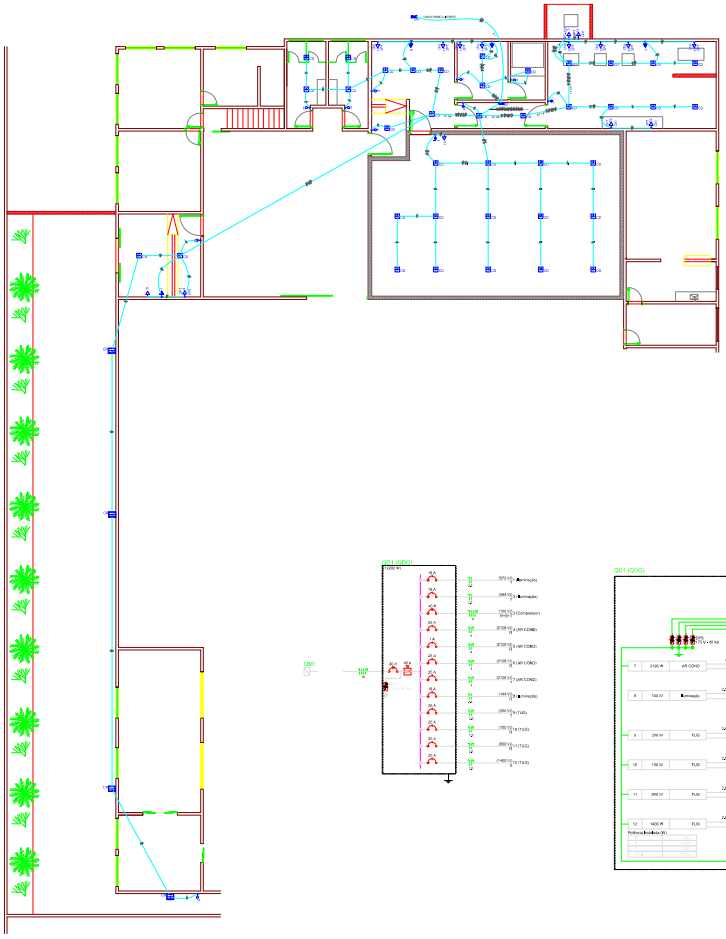

Legenda

	Interruptor simples • Ø = 1 mm • h = 1,10m do piso
	Interruptor simples • 2 módulos • 1,10m do piso
	Luminária de Sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 20W
	Luminária arandela de parede
	Quadro de distribuição • embutir a 1,50m do piso
	Tomada industrial 2P+T 20A • a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (ABNT NBR 14136) 2P+T 20 A • a 0,20m do piso
	Tomada universal (2P,3P+T a 0,30m do piso
	Eletroduto PVC rígido aparente • traçado no sentido do teto
	Condutores fase, Fase, Retorno Switch, Retorno Paralelo e Terra respectivamente

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Material	Fase	Potência (VA)	Comprimento (m)	Seção (mm²)	Queda (%)	Fase R	Fase S	Fase T	FCT	FCA	Nº	Modo	Nº	Vol	Id (pior)	Id Total
1	Iluminação	2 (A)	Cu		1440		1,5		1440			0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
2	Iluminação	2 (A)	Cu		1584		1,5			1584		0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
3	Compressor	2 (A)	Cu	Bif	1800		2,5				1800	0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
4	AR CONDI	2 (A)	Cu		2100		2,5		2100			0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
5	AR CONDI	2 (A)	Cu		2100		2,5			2100		0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
6	AR CONDI	2 (A)	Cu		2100		2,5				2100	0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
7	AR CONDI	2 (A)	Cu		2100		2,5		2100			0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
8	Iluminação	2 (A)	Cu		384		1,5			384		0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
9	TUG	2 (A)	Cu		200		2,5				200	0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
10	TUG	2 (A)	Cu		100		2,5			100		0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
11	TUG	2 (A)	Cu		600		2,5		600			0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
12	TUG	2 (A)	Cu		1400		2,5				1400	0,87	0,8	1	C	2	PVC	0,00	0,00
Totais									5640	4068	3500								

QD1 (QGD)

QD1 (QGD)



OBSERVAÇÕES:
- Onde não tem especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.

COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ADEQUAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
AV. 115, N°04, SETOR SUL, GOIÂNIA -GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA A CONSTRUIR

AUTOR: Eng°Rodrigo Alves | crea Goiás | Portaria n.000/GO nº 2024/D

RT:

ENGº RESPONSÁVEL PELO EXECUTIVO DO ESPAÇO DE OBRA

ELÉTRICO

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA ELÉTRICO
DIAGRAMA UNIFILAR
QUADRO DE CARGAS E LEGENDA

CONTEÚDO

DATA	ESCALA	Nº OBRA	ARQUIVO
NOV/2017	INDICADA	000	LÂMINA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	FOLHA

1/1