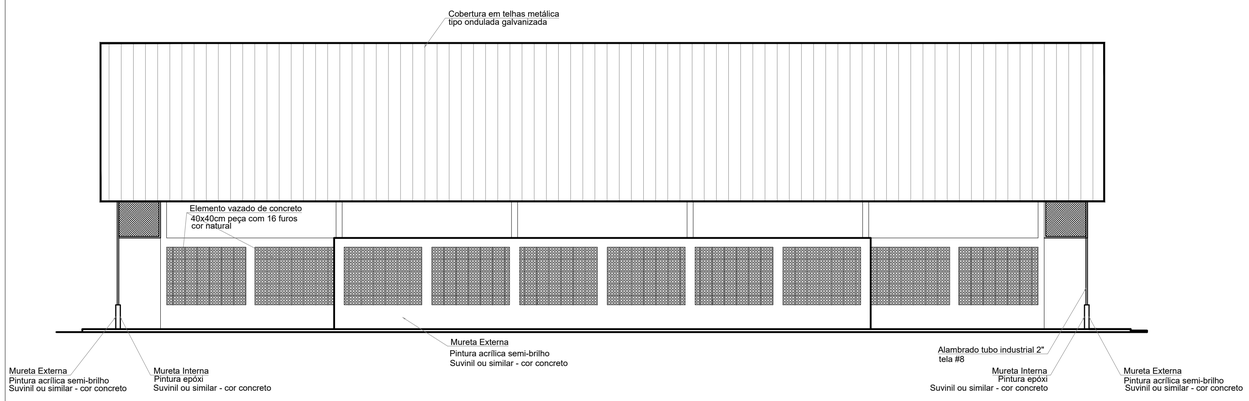

FACHADA 1 - Esc.: 1:100

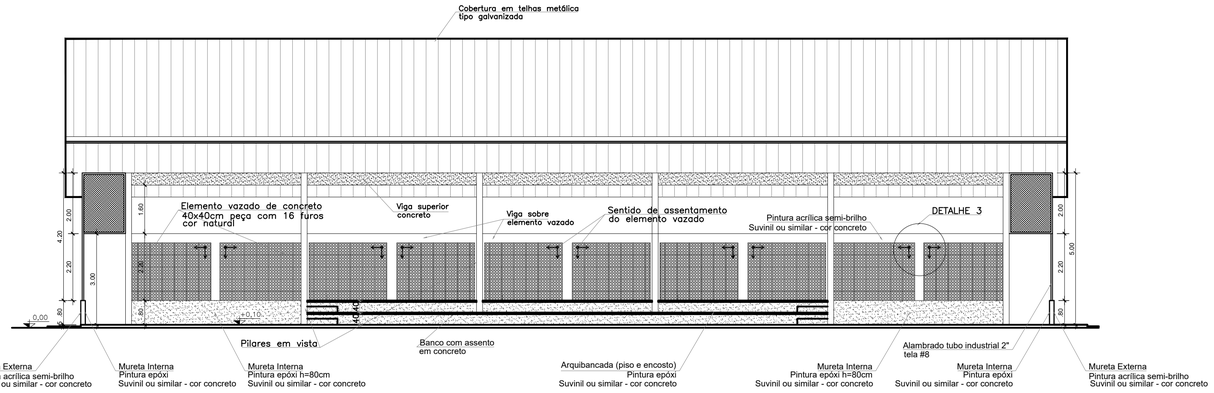

CORTE BB - Esc.: 1:75



PAGINAÇÃO DA QUADRA
Esc.: 1:200

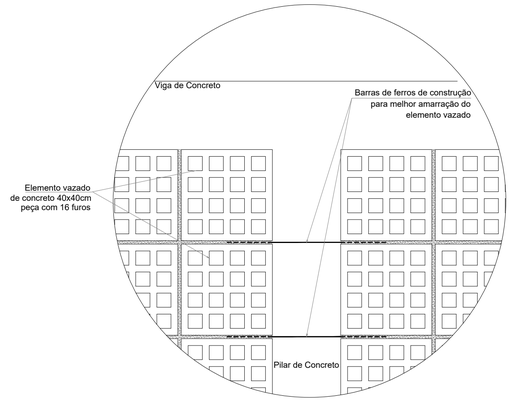

DETALHE 3 - Esc.: 1:10

ESPECIFICAÇÃO / OBSERVAÇÕES:

A QUADRA COBERTA - ARCO - MODELO 3
COMPORTA AS MODALIDADES DE ESPORTES:
- FUTEBOL
- BASQUETE
- VOLEIBOL

Faixas de marcação das quadras :

- A cor das faixas de demarcação é opcional. As regras de cada esporte especificam somente que deve haver contraste bem visível entre a faixa e o piso da quadra e entre as faixas de demarcação de cada esporte.
- A pintura das linhas demarcatórias, será em tinta epóxi.
  Cores utilizadas tradicionalmente :
  Futebol: . . . . . amarelo
  Basquete: . . . . . preto
  Voleibol: . . . . . laranja

Piso e muretas:

- O piso da quadra será concreto desempenado semi-polido ou laminado de 7cm de espessura.
- A mureta/arquibancada receberá pintura epóxi e/ou acrílico semi-brilho Suvinil ou similar na cor concreto (ver projeto).
- A calçada de proteção será em concreto desempenado.

Estrutura Metálica:

- A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte sintético brilhante cor Azul Del Rey (Alquídica Dupla Função) – ver Memorial Descritivo.

CD CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2,00m

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

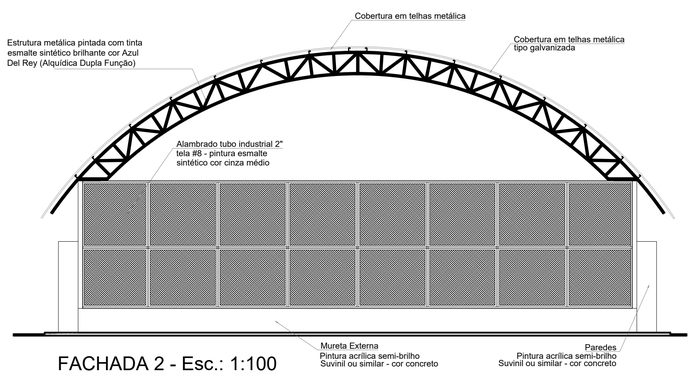

FACHADA 2 - Esc.: 1:100

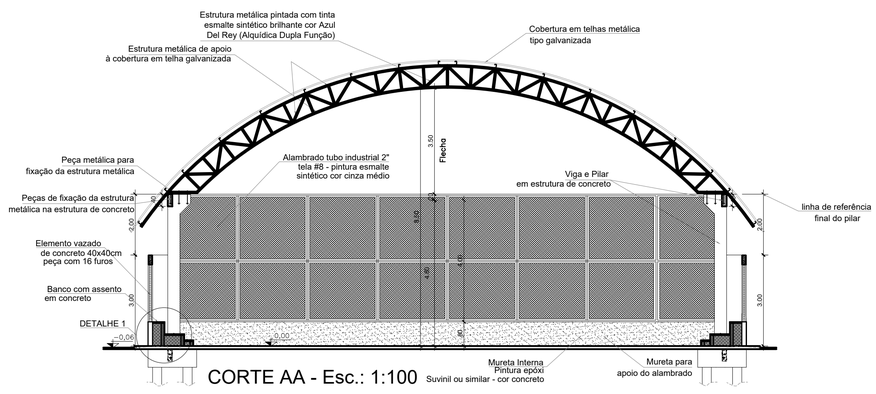

CORTE AA - Esc.: 1:100

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO __/__/__
TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

BLOCO PADRÃO - QUADRA ARCO MOD-3
PADRÃO SEDUC - 2022

ENDEREÇO
A SER CONSTRUÍDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE COBERTURA	ÁREA A CONSTRUIR
———	———	———	687.44M2	614.27M2

AUTOR: ARQ. MARILLIA OLIVEIRA- CAU: A113886-3

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUZA CPF: 033.178.021-62

TIPO DE PROJETO: ARQUITETURA

FACHADAS E CORTES
DETALHES DIVERSOS
ASSUNTO

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
SETEMBRO/2022	INDICADA	000	12446056

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 2/2